



Lenovo Smart Clock 2

Upute za korisnike

Osnove

- Sve slike i ilustracije u ovom dokumentu su informativne prirode.
- Google Home aplikacija podržava Android i iOS operativne sustave. Ovaj dokument koristi Android operativni sustav kao ilustrativni primjer.
- Zato što će Google Home aplikacija biti regularno nadograđivana, pogledajte najnoviju verziju za aktualne procedure i ilustrativne prikaze

Prije korištenja ovih informacija i proizvoda koje podržavaju, obvezno pročitajte sljedeće:

- Sigurnost, Jamstvo i Vodič za brzo pokretanje
- Regulatorni izvještaj
- Važne sigurnosne informacije i upute za rukovanje u dodatku


Informacije o sigurnosti, jamstvu, vodiču i regulatornom izvještaju dostupne su na <http://support.lenovo.com>.

Osnovne informacije

Pregled

Overview

Name	Model
Lenovo Smart Clock 2	Lenovo CD-24502F

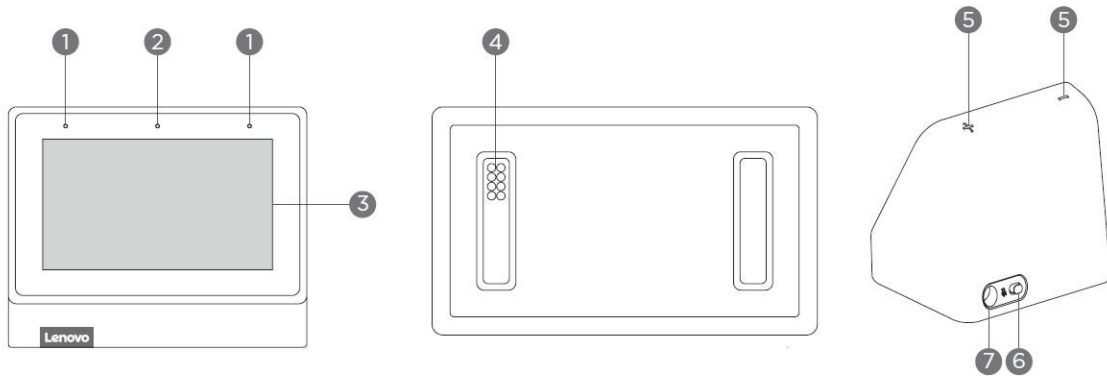

- | | | | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------|---|------------------------|
| 1 | Microphones | 2 | Light/proximity sensor | 3 | Touch screen |
| 4 | Dock connector | 5 | Volume buttons | 6 | Microphone mute switch |
| 7 | Power adapter connector | | | | |

Ime – Lenovo Smart Clock 2

Model – Lenovo CD-24502F

1 Mikrofoni

2 Senzor za svjetlo i senzor blizine

3 Zaslona osjetljiv na dodir

4 Dok konektor

5 Tipke za podešavanje glasnoće zvuka


6 Tipka za isključivanje mikrofona

7 Konektor za napajanje

• Sve slike i ilustracije u ovom dokumentu su ilustrativne prirode i mogu se razlikovati od finalnog proizvoda

- Kako biste ugasili mikrofona, gurnite prekidač za gašenje mikrofona prema odgovarajućoj ikonici
- Koristite glasovnu naredbu kako biste isključili Bluetooth

Name	Model
Wireless Charging Dock for Lenovo Smart Clocks	Lenovo SE-A61UW

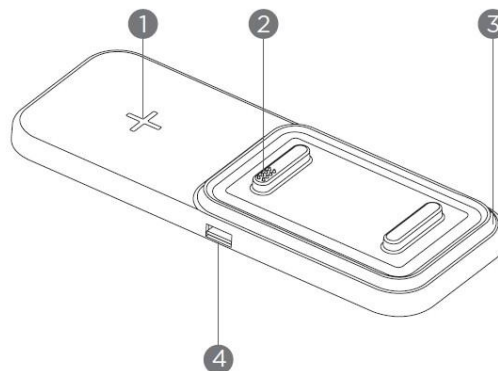

- ① Wireless charging area ② Dock connector ③ Night light
 ④ USB connector

Ime – Dok za bežično punjenje za Lenovo Smart satove

Model – Lenovo SE-A61UW

1 Područje za bežično punjenje

2 Dok konektor

3 Noćno svjetlo

4 USB konektor

- Poravnajte središnji dio vašeg mobilnog telefona s „+“ pozicijom za kontinuirano i stabilno punjenje
- Bežični dok za punjenje za Lenovo Smart sat kompatibilan je s Qi punjenjem i MagSafe funkcijom
- USB konektor može biti korišten za punjenje telefona i drugih uređaja

Kompatibilnost bežičnog punjača


Dok za bežično punjenje za Lenovo Smart Clock posjeduje kompatibilnost s Qi punjenjem na tri moda za punjenje vašeg telefona ili drugih uređaja.

Mode type	Qi-enabled phones and devices
10W Mode	Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Note 20, Samsung Note 10, Samsung Note 9, Samsung Note 8, LG V30+, LG V40, Huawei Mate20 Pro, Xiaomi 9, Google Pixel 5, Google Pixel 4XL
7.5W Mode	iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus
5W Mode	Google Pixel 3XL, Google Pixel Buds 2, AirPods, AirPods Pro

- Funkcionira s gumenim/plastičnim/TPU maskama debljine do 3mm. Maske napravljene k orištenjem metala, dodaci poput metalnih prstenova, magneta i kartica mogu stvoriti smetnje prilikom punjenja
- Svi punjači generiraju određenu količinu topline prilikom punjenja, a bežični punjači nisu izuzetak. Lenovo punjači sa sigurnosnim protokolima ugrađenim u krug ugasit će se ako detektiraju povišenu temperaturu kako bi zaštitili korisnika i njegove uređaje.

Uključivanje Lenovo Smart Clock 2

Povežite adapter s vašim uređajem.

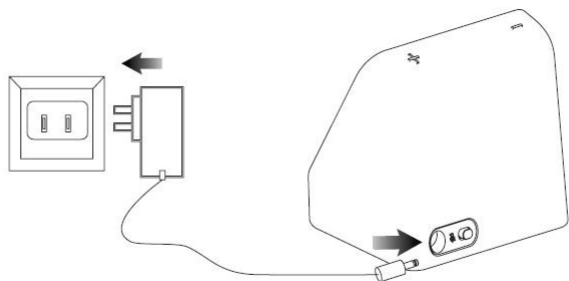

Preuzimanje Google Home aplikacije

Preuzmite i pokrenite Google Home aplikaciju na telefonu ili tabletu. Ukoliko ste iPhone korisnik, možete preuzeti Google Home aplikaciju iz App Store-a.

Pratite upute na ekranu kako biste podesili vaš Lenovo Smart Clock 2.



Povezivanje Lenovo Smart Clock 2 na internet

Potrebno je povezati vaš uređaj na internet kako biste ga koristili.

1. Otvorite Google Home aplikaciju.
2. Odaberite **Get Started** opciju i registrirajte vaš Google nalog.
3. Dodajte nov uređaj u Google Home aplikaciji. Google Home aplikacija će automatski početi tražiti kompatibilne uređaje u blizini.
4. Odaberite uređaj koji želite povezati.
5. Pratite upute kako biste podesili vaš uređaj.

- Koristite istu WLAN (podržava samo 2.4G) mrežu za vaš Lenovo Smart Clock 2 i telefon/tablet.
- Sustav će automatski biti ažuriran prilikom prvog korištenja. Pričekajte nekoliko minuta prije korištenja.

Komunikacija s Lenovo Smart Clock 2

Lenovo Smart Clock 2 posjeduje integriranog Google asistenta. Samo recite „Hey Google“ ili „OK Google“ kako biste započeli komunikaciju na engleskom.

Možete reći „Hey Google, what can you do?“ kako biste saznali više o dostupnim servisima koje nudi Google Assistant na vašem pametnom zaslonu.

Primjer:

Ako kažete „Hey Google, what’s the weather this weekend?“, Lenovo Smart Clock 2 pružit će vam vremenske podatke.

- Pristupite podešavanjima unutar Google Home aplikacije u bilo kojem trenutku i dodajte/modificirajte vašu kućnu adresu, poslovnu adresu, podesite nadimak i još mnogo toga.


Podešavanje noćnog svjetla


Funkcija noćnog svjetla pruža koristan svjetlosni izvor u mračnim prostorijama.

Metoda 1: Glasovna naredba


Direktno razgovarajte s Lenovo Smart Clock 2. Izgovorite nešto tipa: “Hey Google, turn on the night light”.

Metoda 2: Ručno podešavanje

1. Prijeđite prstom preko zaslona i potom dodirnite  ikonicu
2. Dodirnite *Night Light* opciju kako biste izabrali jednu od sljedećih funkcija:
 - Boja
- Bez doka za bežično punjenje: Noćno svjetlo odnosi se na pozadinsko svjetlo LCD ekrana, čija boja se može mijenjati.
- S dokom za bežično punjenje: Noćno svjetlo odnosi se na LED indikator, čija boja se može mijenjati.
 - Osvjetljenje: Odaberite jačinu osvjjetljenja od 0 do 10

- Trajanje: Odaberite vremensko razdoblje koje vam odgovara
3. Pritisnite **“Done”**.
 4. Prijedite prstom preko *home* zaslona, i potom dodirnite **“ON”** opciju kako biste aktivirali noćno svjetlo.
 - Dodirnite **Turn off night light** opciju kako biste zatvorili funkciju za noćno osvjetljenje.
 - Dodirnite  za podešavanja noćnog svjetla
- Ako je bežični dok za Lenovo Smart Clock 2 povezan, možete podesiti boju noćnog svjetla na doku.

Alarm

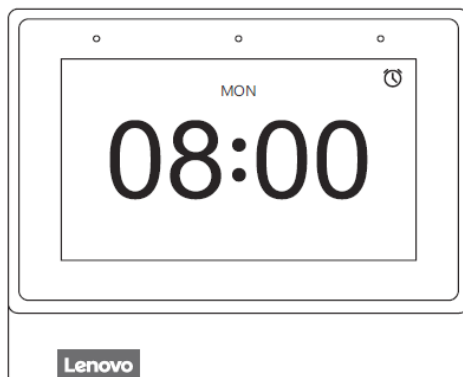




Podešavanje alarma

Možete podesiti alarm da u određeno vrijeme pušta zvuk



Metoda 1: Glasovna naredba

Direktno razgovarajte s Lenovo Smart Clock 2. Recite nešto tipa: “Hey Google, set an alarm for 8 a.m.”

Metoda 2: Ručno podešavanje

1. Spustite gornji izbornik prevlačenjem prsta preko zaslona na dolje i zatim pritisnite Alarms 
 2. Dodirnite **Set an alarm** opciju, i zatim podesite vrijeme alarma.
 3. Dodirnite **Set** da izaberete jednu od sljedećih opcija:
 - Repeat: Odaberite dane u tjednu kada želite da se alarm ponavlja
 - Alarm tone: Odaberite zvuk alarma koji vam odgovara
 - Sunrise Alarm: Smart Clock će nježno pojačati svoje osvjetljenje 30 minuta prije nego što je potrebno da ustanete.
 - Good Morning Routine: Probudite se uz informacije u vezi s vremenom, vašim obavezama, stanju na putevima i vijestima.
 4. Dodirnite **Done**. Dodirnite **Delete** kako biste uklonili određeni alarm.
- Možete prijeći rukom preko home zaslona na desno i dodirnuti  ikonicu u gornjem desnom uglu. Potom dodirnite **Set an alarm** ako želite da podesite novo vrijeme ili dodirnite  za podešavanja alarma.

Snooze opcija i zaustavljanje alarma

1. Prijeđite prstom na dolje preko zaslona i zatim dodirnite Alarms  ikonicu.
2. Dodirnite  kako biste podesili sljedeće opcije alarma:
 - Snooze length: odaberite vrijeme kada sebi želite pružiti još nekoliko minuta sna
 - Jak pritisak prsta na zaslonu: odaberite snooze opciju ili zaustavite alarm


Podešavanje jačine osvjetljenja

Zaslon sata podržava glasovni, automatski i ručni mod za podešavanje jačine osvjetljenja.


Metoda 1: Glasovna naredba

Direktno razgovarajte s Lenovo Smart Clock 2: Recite nešto tipa: "Hey Google, set screen brightness level to eight".

Metoda 2: Ručno podešavanje

Prijeđite prstom na gore preko zaslona i potom pritisnite  ikonicu kako biste odabrali jačinu osvjetljenja koju želite.

Metoda 3: Automatsko podešavanje

1. Prijeđite prstom na gore preko zaslona i potom pritisnite .
2. Dodirnite **Display settings** opciju kako biste podesili neku od sljedećih opcija:
 - Tijekom slabog osvjetljenja: Odaberite mod na koji će zaslon automatski prijeći u uvjetima slabijeg osvjetljenja.

Show Mono clockface

Show current clockface

Turn off the screen

- Minimum brightness: Odaberite mod na koji će zaslon automatski prijeći u sredini s minimalnim osvjetljenjem.

Brighter

Dim


Darker



3. Dodirnite **Done** opciju

Korištenje Google Home aplikacije

Koristite Google Home aplikaciju kako biste upravljali svojim uređajem. Kroz aplikaciju možete izmijeniti Google Assistant podešavanja, uključujući vaše osobne podatke, media servis i vaše povezane pametne uređaje.

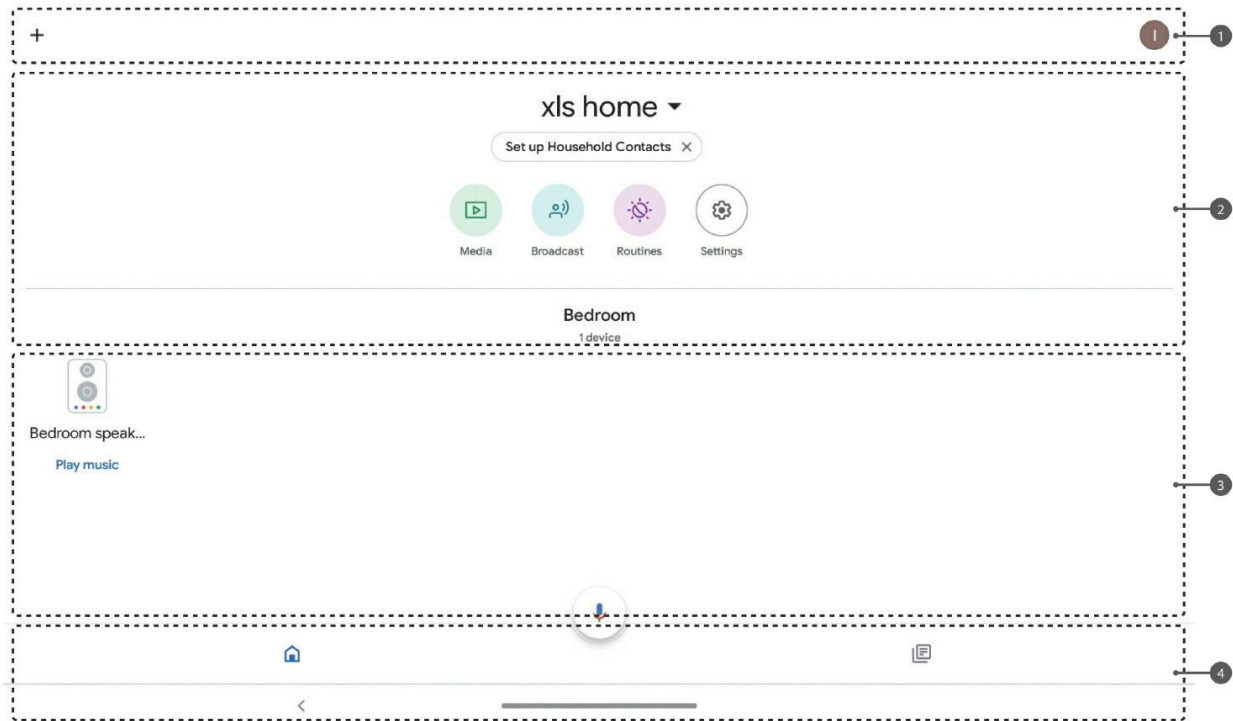S



1. Dodirnite  kako biste dodali nove funkcije, upravljali servisima ili pregledali ponude.
Dodirnite  kako biste upravljali vašim Google nalogom.
2. Pregledajte i mijenjajte informacije
3. Prikaz nepovezanih i dostupnih uređaja u blizini.
4. Glavni *tab* uključuje Home i Recent events *tab*ove.

Dodatak

Važne informacije o sigurnosti i upravljanju

Kako biste izbjegli osobne povrede, oštećenje imovine ili slučajnu štetu na proizvodu, pročitajte sve informacije u ovom odlomku prije korištenja proizvoda. Za dodatne savjete koji će vam pomoći u sigurnom upravljanju uređajem, posjetite <http://www.lenovo.com/safety>.

Pažljivo koristite uređaj

Uređaj ne bi trebalo ispuštati s visine, kriviti ili bušiti. Ne ubacujte strane predmete u uređaj i ne stavljajte teške stvari na vaš uređaj jer inače može doći do oštećenja osjetljivih komponenti. Prilikom korištenja uređaja, držite ga dalje od toplih ili sredina s visokim naponom, kao što su električni uređaji, električna oprema za grijanje i električna oprema za kuhanje. Koristite uređaj samo u sredinama s temperaturnim rasponom od 0°C (32°F) do 40°C (104°F) (prilikom skladištenja: -20°C (-4°F) do 60°C (140°F)) kako biste izbjegli oštećenja.

Ne izlažite vaš uređaj vodi, kiši, ekstremnoj vlazi, znoju ili drugim tekućinama/tekućim tvarima.

Ne rasklapajte i ne modificirajte vaš uređaj

Uređaj mora biti zapečaćen. Unutar njega ne postoje dijelovi koje korisnik može sam servisirati. Sve unutarnje popravke mora obavljati Lenovo-autorizirani servis ili Lenovo-autorizirana tehnička osoba. Svaki pokušaj otvaranja ili modificiranja uređaja dovest će do prekida jamstva.

Obavijest o plastičnoj vrećici

OPASNOST:

Plastične vrećice mogu biti opasne. Držite plastične vrećice dalje od beba i djece kako biste izbjegli opasnost od gušenja.

Informacije o adapteru

Adapter će biti instaliran blizu opreme i lako dostupan.

- **Sprječite kvarenje AC adaptera**
- **Koristite samo odobrene metode napajanja uređaja**

Napomena: Molimo vas da koristite samo Lenovo adaptere za napajanje. Korištenje adaptera trećih osoba može utjecati na brzinu punjenja, što može izazvati nepravilno punjenje i oštećenje uređaja.

Povežite standardni adapter za napajanje s odgovarajućom utičnicom.

Uređaji za punjenje mogu se ugrijati prilikom normalnog korištenja. Pobrinite se da oko uređaja za punjenje postoji adekvatna ventilacija. Izvucite uređaj iz utičnice ako dođe do sljedećeg:

- Uređaj za punjenje izložen je kiši, tekućini ili intenzivnoj vlazi
- Uređaj za punjenje na sebi ima fizičko oštećenje
- Želite očistiti uređaj za punjenje

Upozorenje

Lenovo nije odgovoran za performanse ili sigurnost proizvoda koje nije proizveo ili odobrio Lenovo. Koristite samo odobrene Lenovo AC adaptere.

Uklonite uređaj u skladu s lokalnim zakonima i pravilima

Kad uređaj stigne do kraja svog radnog vijeka, ne uništavajte ga, ne palite i ne uranjajte u vodu. Ne uklanjajte uređaj na način koji nije u skladu s lokalnim zakonima i pravilima. Pojedini unutarnji dijelovi sadržavaju tvari koje mogu eksplodirati, curiti ili imati negativan utjecaj na okoliš ako se uklone na nepravilan način.

Pogledajte “Recycling and environmental information” za više informacija.

Držite vaš uređaj i dodatnu opremu dalje od male djece

Vaš uređaj sadrži male dijelove koji mogu biti opasni za malu djecu i predstavljati rizik od gušenja. Dodatno, ako se uređaj ispusti na tvrdi površinu, može doći do lomljenja ili pucanja zaslona.

Budite svjesni topline koju generira vaš uređaj

Kad je uređaj uključen, pojedini dijelovi mogu postati topli. Temperature koje dostižu zavise od količine aktivnosti sustava. Produljeni dodir s vašim tijelom, čak i kroz odjeću, može dovesti do nelagode, pa čak i do opekline. Izbjegavajte držanje vaših ruku, krila ili drugih dijelova tijela u dodiru s vrućim dijelom uređaja tijekom produljenog vremenskog razdoblja.

Obavijest o elektroničkim emisijama

Izjava o FCC usklađenosti

Ova oprema testirana je i u skladu je s ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja, u skladu s Dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja osmišljena su da pruže razumnu zaštitu od štetnih emisija unutar stambenog objekta. Ova oprema generira, koristi i može emitirati energiju radio frekvencije i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može stvoriti štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnicima se preporučuje da probaju ispraviti smetnju primjenom jedne ili više mjera:

- Reorijentirajte ili pomaknite antenu prijemnika
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Uključite opremu u utičnicu na drugom strujnom krugu od onog na koji je povezan predajnik
- Savjetujte se s ovlaštenim distributerom ili serviserom za pomoć-

Lenovo nije odgovoran za bilo kakve radio ili televizijske smetnje do kojih dolazi korištenjem kablova i konektora koji nisu preporučeni, neautoriziranom promjenom ili modifikacijom opreme. Neovlaštene promjene ili modifikacije mogu poništiti ovlaštenje korisnika da upravlja opremom.

Ovaj uređaj je u suglasnosti s Odlomkom 15 FCC pravila. Funkcioniranje je podložno sljedećim uvjetima: (1) ovaj uređaj možda neće izazvati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu dovesti do neželjenog funkcioniranja.

Odgovorna strana:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telefon: 1-919-294-5900

ISED Upozorenje

Ovaj uređaj je u skladu s normom Kanadske agencije za inovacije, znanost i gospodarski razvoj RSS bez licence. Funkcioniranje uređaja podložno je sljedećim uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj možda neće izazvati smetnje, i
- (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu dovesti do neželjenog funkcioniranja uređaja

Informacije o okolišu, reciklaži i uklanjanju

Opća izjava o recikliranju

Lenovo potiče vlasnike opreme informacijske tehnologije (IT) da odgovorno recikliraju svoju opremu u trenutku kad ona više nije potrebna. Lenovo nudi brojne programe i servise koji pomažu vlasnicima u recikliranju njihovih IT proizvoda. Za informacije o recikliranju Lenovo proizvoda posjetite <http://www.lenovo.com/recycling>.

WEEE informacije



Ne uklanjajte vaše proizvode zajedno s kućanskim otpadom. Pogledajte uputu za korištenje koja je stigla s vašim proizvodom za više informacija, ili posjetite <http://www.lenovo.com/recycling>

Informacije o recikliranju za Japan

Informacije o recikliranju i uklanjanju za Japan dostupne su na <http://www.lenovo.com/recycling/japan>

Direktiva o ograničenju opasnih tvari (RoHS)

Sjedinjene Američke Države

Lenovo proizvodi koji se prodaju u Kaliforniji, tijekom i nakon 1. siječnja 2007. u skladu su s "California's RoHS" (SB20, 50).

Lenovo proizvodi koji se prodaju državnim tijelima u New Yorku, tijekom i nakon 1. ožujka 2007. godine u skladu su sa zahtjevima gradskih odredbi u vezi s kupnjom ekološki prihvatljivih proizvoda.

Turska

Lenovo proizvodi koji se prodaju u Turskoj, tijekom i nakon 1. lipnja 2009. godine, u skladu su s Direktivom o ograničenju opasnih tvari od 30. svibnja 2008. i Pravilnikom o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom od 22. svibnja 2012. ("Turkey RoHS").

Ukrajina

Lenovo proizvodi koji se prodaju u Ukrajini tijekom i nakon 1. siječnja 2011. u skladu su s Državnom direktivom o ograničenju opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, Odluka br. 1057 datirana 2008/12/03" ("Ukraine TR on RoHS").

Indija

Lenovo proizvodi koji se prodaju u Indiji, tijekom ili nakon 1. svibnja 2012., u skladu su s Indijskom direktivom o gospodarenju elektroničkim otpadom ("India RoHS").

Vijetnam

Lenovo proizvodi koji se prodaju u Vijetnamu, tijekom i nakon 21. rujna 2011. godine, u skladu su s Vijetnamskim zahtjevima uredbe Circular 30/2011/TT-BCT ("Vietnam RoHS").

Europska Unija (EU) / Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) RoHS

Ovaj Lenovo proizvod, s uključenim dijelovima (kablovi, žice i svi ostali dijelovi) u skladu je sa zahtjevima EU direktive 2011/65EU s izmjenama i dopunama Direktive 2015/863/EU i UK SI 2012 No. 3032 u vezi s ograničenjem korištenja pojedinih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi ("RoHS recast" ili "RoHS 2"). Za više informacija u vezi sa Lenovo RoHS napretkom posjetite:

https://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/RoHS-Communication.pdf

Singapur

Lenovo proizvodi koji se prodaju u Singapuru, tijekom i nakon 1. lipnja 2017., u skladu su sa zahtjevima Vladine uredbe br. S 263/2016 u okviru Direktive o ograničenju opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi u Singapuru ("SG-RoHS").

Obavijest o izvoznoj klasifikaciji

Ovaj proizvod podliježe odredbi *United States Export Administration Regulations* (EAR) i ima izvozni klasifikacijski kontrolni broj (ECCN) 5A992.c. Može biti ponovo izvezen, osim u zemlje pod embargom u okviru EAR E1 liste zemalja.

EU ErP (EcoDesign) Directive (2009/125/EC) – eksterni adapter za napajanje (Regulation (EU) 2019/1782) Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010 – UK SI 2010 No. 2617 (Ext PSU), SI 2020 No. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 No. 1290 s izmjenama i dopunama

Lenovo proizvodi su u skladu s EU Direktivom o ekološkom dizajnu (ErP) & UK uredbama o ekološkom dizajnu i ekološkim performansama energetske proizvoda. Više detalja možete pronaći na stranicama: za EU pogledajte Deklaraciju o sustavu <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, a za UK pogledajte Deklaraciju o sustavu <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Energetska potrošnja proizvoda

Povežite proizvod na internet, s ambijentalnom jačinom osvjetljenja ispod 1 lux-a. Isključite noćno svjetlo i držite proizvod u stanju mirovanja. U ovom trenutku, energetska potrošnja proizvoda bit će manja od 2 W.

Pravne obavijesti

Google, Google Home i Google Play su zaštitni znaci Google LLC.